



ECOLOGICAL VACUUM AUTOMATIC





Ecologico, non inquinata

Automatico, autospegnimento con pompa piena
 Funzionante senza olio, pertanto, l'aria pompata non subisce nessuna alterazione, inquinamento o contaminazione
 Interamente realizzato in materiali antiusura, autolubrificanti e antiossidanti
 Esente da manutenzione
 Valvola di ritegno incorporata, pertanto, non occorre valvola di fondo o valvola a clapet
 Basso consumo energetico, 24 Ampere a 12 Volt
 Prestazioni insuperabili, in grado di aspirare fino a 8 metri di dislivello
 Istantanea installazione facile e veloce, anche su macchine in campo
 Impianto elettrico, con fusibile di protezione, idoneo per funzionamento continuo
 Serie accessori per qualsiasi tipo di montaggio.
 Azionabile da remoto
 Brevettato


Dimensioni EVA: cm. 38x16 h.32 Peso Kg. 21
 Dimensioni imballo: cm. 40x40 h.24 Peso Kg. 23



Eco-friendly, zero pollution

Automated, auto-shutdown at full pump
 Oil free operation. Therefore, the pumped air is not altered, polluted or contaminated
 Entirely made of anti-wear, self-lubricating and antioxidant materials
 Maintenance-free
 Built-in check valve, therefore, no bottom valve or non-return valve is required
 Low power consumption, 24 Ampere at 12 Volt
 Outstanding performance, pumping up to 8 meters of height difference
 Quick and easy installation, even on on-site machinery
 Electrical system equipped with safety fuse, suitable for continuous operation
 Set of accessories for any type of assembly.
 Remote control
 Patented

Size EVA: cm. 38x16 h.32 Weight Kg. 21
 Packaging size: cm. 40x40 h.24 Weight Kg. 23

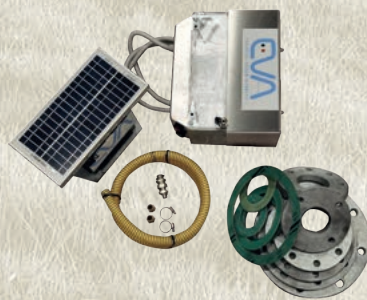

Ecológico, no contamina

Automático, apagado automático con bomba llena
 Funciona sin aceite, por lo que el aire bombeado no sufre ninguna alteración, polución o contaminación
 Completamente realizado con materiales antidesgaste, autolubrificantes y antioxidantes
 No requiere mantenimiento
 Válvula de retención incorporada, por lo que no se requiere válvula de pie ni válvula de clapeta
 Bajo consumo de energía, 24 amperios a 12 voltios
 Rendimiento insuperable, capaz de aspirar hasta 8 metros de desnivel
 Instalación rápida y sencilla, incluso en máquinas de campo
 Instalación eléctrica con fusible de protección, apta para funcionamiento continuo
 Serie de accesorios para cualquier tipo de montaje.
 Dispone de accionamiento remoto
 Patentado

Dimensiones EVA: cm 38x16 alt. 32 Peso kg 21
 Dimensiones del embalaje: cm 40x40 alt. 24 Peso kg 23



Écologique, ne pollue pas

Automatique, arrêt automatique lorsque la pompe est pleine
 Fonctionne sans huile, ce qui signifie que l'air pompé ne subit aucune altération, pollution ni contamination
 Entièrement fabriqué avec des matériaux anti-usure, auto-lubrifiants et antioxydants
 Pas de maintenance
 Vanne de retenue incorporée, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'installer de vanne de fond ni de vanne à clapet
 Faible consommation d'énergie, 24 Ampères à 12 Volts
 Performances incomparables, capable d'aspirer jusqu'à 8 mètres de dénivelé
 Installation facile et rapide, même sur des machines déjà sur le terrain
 Circuit électrique, avec fusible de protection, adapté pour un fonctionnement continu
 Série d'accessoires pour n'importe quel type de montage.
 Commande à distance
 Breveté


Dimensions EVA : cm 38x16 h.32 Poids kg 21
 Dimensions de l'emballage : cm 40x40 h.24 Poids kg 23



Ökologisch, verschmutzt nicht

Automatisch, Selbstabschaltung bei voller Pumpe
 Durch den ölfreien Betrieb erfährt die geförderte Luft keine Veränderung, Verschmutzung oder Kontamination
 Vollständig aus verschleißfesten, selbstschmierenden und antioxidativen Materialien
 Wartungsfrei
 Eingebautes Rückschlagventil, daher kein Fußventil oder Klappenventil erforderlich
 Geringe Leistungsaufnahme, 24 Ampere bei 12 Volt
 Unübertroffene Leistung, Ansaugen aus bis zu 8 Metern Höhenunterschied
 Schnelle und einfache Installation, auch an Maschinen im Feld
 Elektrische Anlage mit Schutzsicherung, geeignet für Dauerbetrieb
 Zubehörserie für jede Art von Montage.
 Ferngesteuert bedienbar
 Patentiert

Abmessungen EVA: 38x16 cm, h. 32 cm - Gewicht 21 kg
 Verpackungsabmessungen: 40x40 cm, h. 24 cm - Gewicht 23 kg

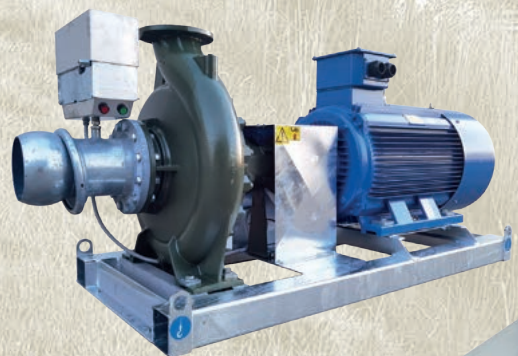



Milieuvriendelijk, vervuult niet

Automatisch, schakelt automatisch uit bij volle pomp
Werkt zonder olie, de gepompte lucht is daarom niet onderhevig aan aantasting, vervuiling of besmetting
Volledig vervaardigd uit slijtvaste, zelfmerende en antioxiderende materialen
Onderhoudsvrij
Ingebouwde terugslagklep, dus geen voetklep of slingerklep nodig
Laag stroomverbruik, 24 Ampère bij 12 Volt
Onovertrefbare prestaties, in staat om tot 8 meter hoogteverschil op te zuigen
Snelle en gemakkelijke installatie, ook op machines in het veld
Elektrisch systeem, met zekeringsbescherming, geschikt voor continu gebruik
Reeks accessoires voor elk soort montage.
Op afstand te bedienen
Gepatenteerd

Afmetingen EVA: cm. 38x16 h.32 Gewicht Kg. 21
Afmetingen verpakking: cm. 40x40 h.24 Gewicht Kg. 23



Не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду, не загрязняет
Автоматическое отключение при полном насосе
Работает без масла, поэтому перекачиваемый воздух не подвергается каким-либо изменениям или загрязнениям
Изготовлена полностью из износостойких самосмазывающихся и некоррозионных материалов.
Не требует техобслуживания
Встроен запорный клапан, поэтому нет необходимости в донном клапане или вантузном клапане.
Низкое энергопотребление, 24 ампер при 12 Вольт
Непревзойденная производительность, возможность всасывания на высоту до 8 метров
Быстрая и простая установка даже на машинах на месте
Электрическое оборудование с плавким предохранителем пригодно для непрерывной работы
Серия комплектующих для сборки любого типа
Возможность дистанционного запуска
Запатентовано

Размеры EVA: 38x16 см, h.32, Вес 21 кг
Размеры упаковки: 40x40 см, h.24, вес 23 кг



Ecologic, nu poluează


Automat, oprire automată la pompa plină
Funcționează fără ulei, prin urmare, aerul pompat nu suferă nicio modificare, nu este poluat sau contaminat
Fabricat integral din materiale rezistente la uzură, auto-lubrifiante și antioxidante
Nu necesită mentenanță
Supapă de reținere încorporată, prin urmare, nu necesită supapă inferioară sau supapă cu clapetă
Consum redus de energie, 24 Amperi la 12 Volți
Performanță de neegalat, capacitate de aspirare la până 8 metri de diferență de nivel
Instalare rapidă și ușoară, chiar și pe utilajele din teren
Sistem electric, cu siguranță de protecție, adecvat pentru funcționare continuă
Serie de accesorii pentru orice tip de montaj.
Acționare de la distanță
Brevetat

Dimensiuni EVA: cm. 38x16 h.32 Masa Kg. 21
Dimensiuni ambalaj: cm. 40x40 h.24 Masa Kg. 23



ثولوم ريغ، ةئي للبل قي دص
ةخض الاء الم دنن ائال لت لئ غشت لال فاقئ ائ، ئك ئموت وائ
ئال ءض ءئ ال ءض مئ ئ ذلال اءه لال نال ئلالابو، ئئئ نودب لم لل
داسف ا وائل وئ رئ ئغ
ءاض م وئ ءش لل ال ءئ اذو لك آئل ءم وائ م داوم نم لم للاب ءونص م
ءسك الل
ءئال صلا نم ئلالء
وئ مءق مامص الل ءءا ءك انه ئسئ لئ لالابو ءءم ءءال ال ءنم مامص
ءءءرأءم لل ءءاسل الل ذءءال ال ءنم مامص
ئلوف 12 دنن رئ مءم 24، ءءال لئ ضفنم كالءهئسا
ءافئرالال نم رائل م 8 الل لئ صئ ام طفش الل ء رءاق ءوبسم رئ ءءاء
ءئ نادئم لل ءزهء الل الل ءل ءلء، لهسو ءئرس بئ ءرئ
رمئس م لل لئ ءش لل لئ بسانم، ءئام لل لهص نم بءوزم، ئئال برهء مائظن
ءئم ءءل الل نم ءون الل ءال ءالءم لل نم ءللسلس
ءءب نء هلئ ءشئ نءك مئ
ءارءءا ءءارب لل ءلء لئ صالء

21 مءءك نزلولا 32، ءافئرا 16x38 مء، EVAءءب أ
23 مءءك نزلولا 24، ءافئرا 40x40 مء، ءوبءلل ءءب أ

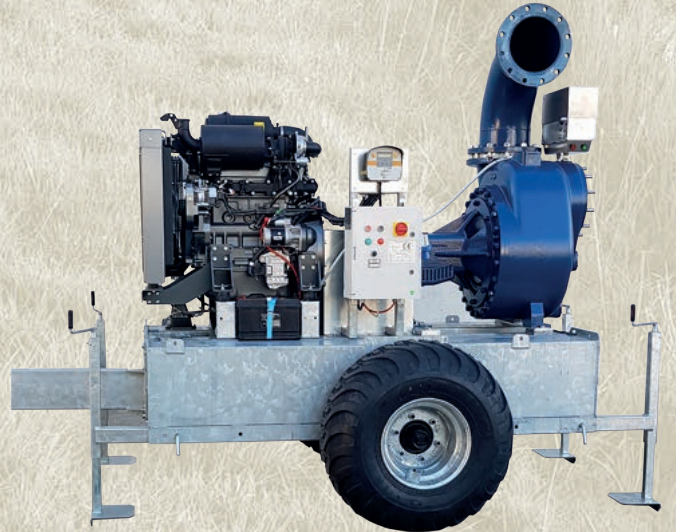

Temp. min -20°C max 60°C

