Junior

a settori 26°

Cod. 10029

Attacco a vite maschio ***Male connection screw*** Raccord fileté mâle ***Conexión con tornillo terraja*** Anschluss mit Externgewinde	**Inch**	**1/2"**
Peso netto ***Net weight*** Poids net ***Peso neto*** Net gewicht	**Cod. 10029 Kg** **Cod. 10030 Kg**	**0,200** **0,180**
Dim. imb. per 75 irrigatori ***Size/pack. for 75 rainguns*** Dim./emb pour 75 arros. ***Dim./emb. para 75 aspers.*** Verpackungsausmaße für 75 Wasserbestäuber	**cm**	**57x28x26**

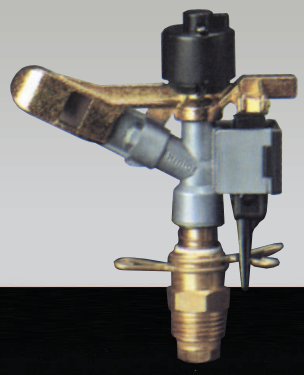

circolare 26°

Cod. 10030

Irrigatore ideale per l'irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti, per la protezione antibrina. Costruito in ottone, lega leggera e delrin nelle versioni circolare e a settori regolabili. Particolarmente adatto per l'irrigazione di giardini, orti e campi da tennis.

Special sprinkler made of brass, aluminium and delrin. It is available in two models: full circle and part circle. It is suitable for irrigating gardens and orchards at low pressure and small rainfall per hour, and anti-frost protection.

Arroseur spécial pour l'arrosage à basse pression et à faible pluviométrie. Il est fabriqué en bronze, aluminium et delrin en deux modèles; circulaire et à secteur. C'est l'arroseur qu' il faut pour l'arrosage des champs de jeu, des jardins et pour la protection contre le givre.

Aspersor ideal para la irrigación baja presión a lluvia lenta. Es fabricado en bronce, aligación liviana y delrin en las dos versiones; circular y a sectores. Es apto para la irrigación de flores, huertos, chanchas de juego y para la protección antiscarcha.

Beregner mit kurzer Tragweite aus Messing, Leichtmetall und Delrin für geringen Wasserdruck. Erhältlich in Sektor- oder Kreisbildender Ausführung. Geeignet zur Beregnung von Gemüsefeldern und Gärten und zur Verhinderung der Frostbildung.

U Diametro ugello ***Nozzle diameter*** Diamètre de la bluse ***Diámetro de la tobera*** Durchmesser der Hauptdüse	**P** Pressione ***Pressure*** Pression ***Presiòn*** Wasserdruck im Beregner	**G** Gittata ***Jet length*** Portée ***Chorro*** Tragweite	**Q** Portata ***Capacity*** Débit ***Capacidad*** Kapazität		○ Dati relativi ad 1 irrigatore ***Values for a single sprinkler*** Données pour 1 arros. tout seul ***Datos para cada rociador*** technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato ***Square pattern*** Arroseur en carré ***Aspersores en cuadrado*** Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo ***Triangular pattern*** Arroseur en triangle ***Aspersores en triángulo*** Rechteckposition			
					S Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde	**D** Distanza irrigatori sull'ala piovana ***Distance of the sprinklers on the pipeline*** Distance des arroseurs sur la conduite de pluie ***Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia*** max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	**S** Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde	**D** Distanza irrigatori sull'ala piovana ***Distance of the sprinklers on the pipeline*** Distance des arroseurs sur la conduite de pluie ***Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia*** max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	**D_1** Distanza fra 2 ali piovane contigue ***Distance between 2 contiguous pipelines*** Distance entre 2 conduites de pluie ***Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas*** max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Rohren	**S** Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde
mm	**atm**	**m**	**l/m**	**m^3/h**	**m^2**	**mm/h**	**m**	**m^2**	**mm/h**	**m**	**m**	**m^2**	**mm/h**
4	1,5	10	9	0,55	314	1,75	14	196	2,8	17	15	255	2,1
	2	11	10,8	0,64	380	1,70	15	225	2,8	19	16	304	2,1
	2,5	12	12	0,71	452	1,57	17	289	2,5	21	18	378	1,9
	3	12,5	13,2	0,78	490	1,60	18	324	2,4	22	19	418	1,9
	4	13,5	15	0,90	572	1,58	19	361	2,5	23	20	460	2,0